



PRZEPŁYWOWA PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI

Active Driver Plus

ZASTOSOWANIA

Active Driver Plus tak jak poprzednie modele są używane do utrzymywania stałego ciśnienia w systemach zwiększenia ciśnienia do zastosowań domowych oraz w lekkim przemyśle.





ZASTOSOWANIE: NAWADNIANIE

Stałe ciśnienie nawadniające

Active Driver Plus są idealne dla ciśnieniowych systemów nawadniających, począwszy od nawadniania kropelkowego przy użyciu modeli M/M do dużych obszarów rolniczych przy użyciu modeli T/T.



WARTOŚCI

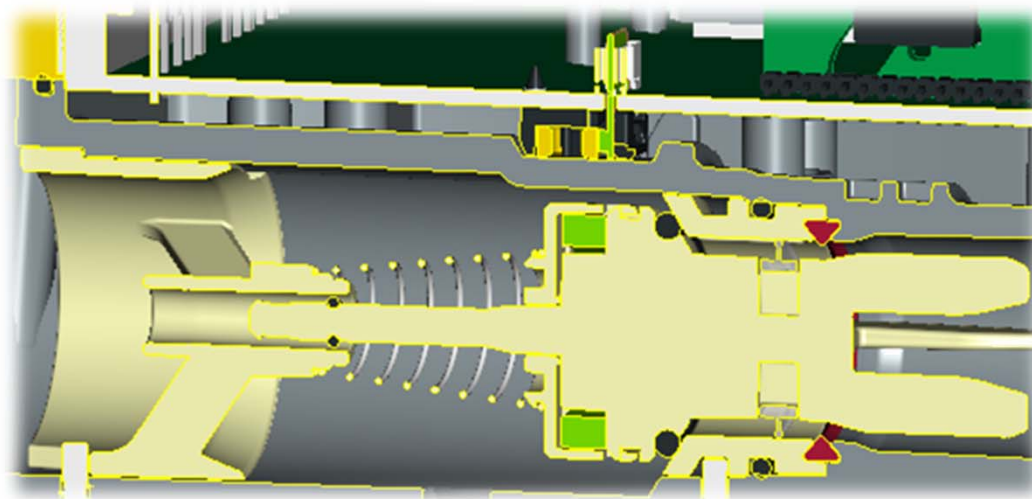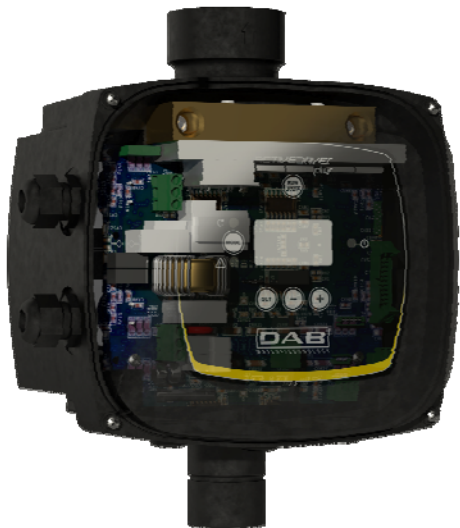

Niezawodny

Wszystkie doświadczenia DAB w mechatronice zawarte są w Active Driver Plus: przynoszą Niezawodność, Osiągi i Wszechstronność.

Łatwy w instalacji

Nie wymaga elementów zewnętrznych, wystarczy wstawić urządzenie w rurociąg. Jest bardzo łatwy w instalacji.

Łatwy w ustawieniu (asystent)

Falownik (przetwornica częstotliwości), poprzez kreatora instalacji (z czytelnym ekranem) pomaga instalatorowi wstawić wszystkie wymagane parametry. Kreator instalacji może być przydatny do określenia najlepszych ustawień.

WYŚWIETLACZ ORAZ OPROGRAMOWANIE

➤ Oprogramowanie

Posiada taką samą funkcjonalność, jak w poprzednim modelu

➤ Aktualizacja

Połączenie do 8 jednostek
Zgodność oprogramowania, które aktualizuje poprzednie wersje



WYŚWIETLACZ ORAZ OPROGRAMOWANIE

➤ Interfejs użytkownika– Wyświetlacz OLED


- Lepszy kontrast
- Menu w różnych językach
- Status pompy (SB / GO - ciśnienie)
- Opis wszystkich parametrów
- Dostępne inne języki
- Kreator dla łatwej instalacji

➤ Przycisk Włączania

aby zatrzymać / ponowne ręczne uruchomić



WYMIARY

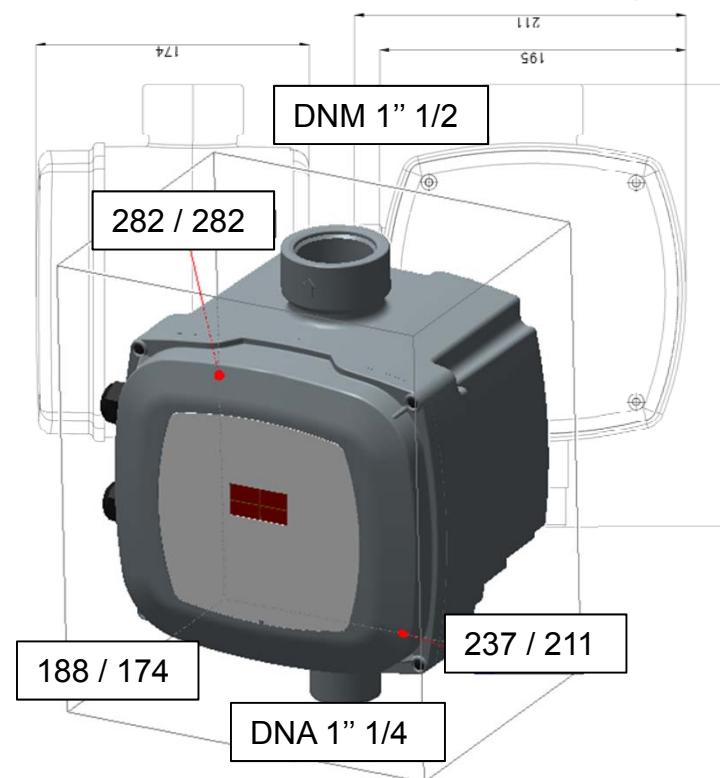

Zamienne

Takie same przyłącza oraz gwinty jak poprzednich wersjach

Wymiary


Wymiary zmodyfikowano, aby zagwarantować lepsze pozycjonowanie płyty elektronicznej i kondensatorów

Estetyczna jakość Nowoczesny projekt

NOWA konstrukcja- POKRYWA


Bardziej efektywne uszczelnienie przed wnikaniem wody

1. Nowy dławik kablowy dla lepszej ochrony
2. Dodano 3 otwory na wejścia / wyjścia dla kabli, rozmiar M16
3. Śruby dokręcane poza obszarem uszczelnienia dla większej niezawodności
4. Specjalne miejsce na O-ring dla lepszej kompresji

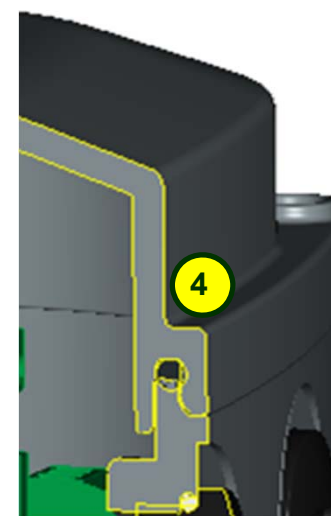

NOWA konstrukcja- OBUDOWA

Nowy korek spustowy
3/8 z tworzywa
sztucznego, zastępujący
starą nakrętkę
sześciokątną 1/4 z
mosiądzu.

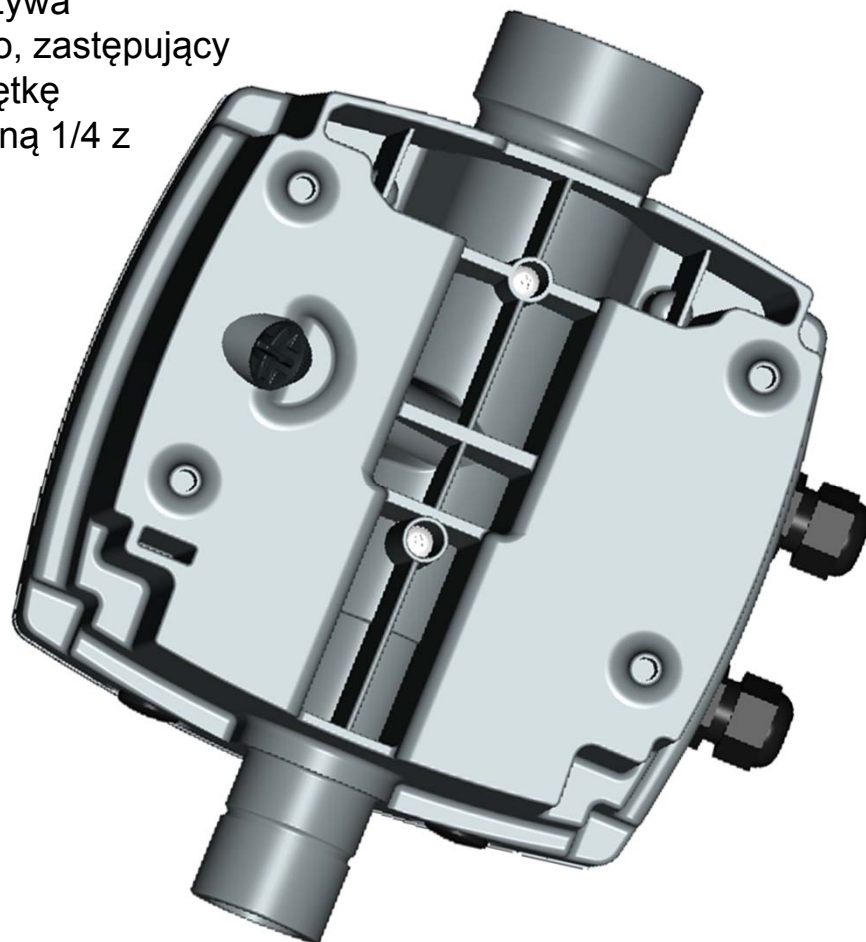


Nowe umocowanie czujnika ciśnienia


NOWA konstrukcja – Radiator chłodzący

Radiator


1. Dwa modele: dla M-Basic oraz jeden dla T/T. Radiator dla modelu T/T posiada wewnętrzny otwór dla zwiększenia odprowadzenia ciepła.
2. Zwiększenie wolnego przelotu dla wody, aby zmniejszyć spadek ciśnienia przy max. przepływie.
3. Teraz łatwa wymiana elektroniki
4. Materiał surowy CW617N. Materiał ten jest odpowiedni do stosowania z wodą pitną zgodnie z nowym standardem.

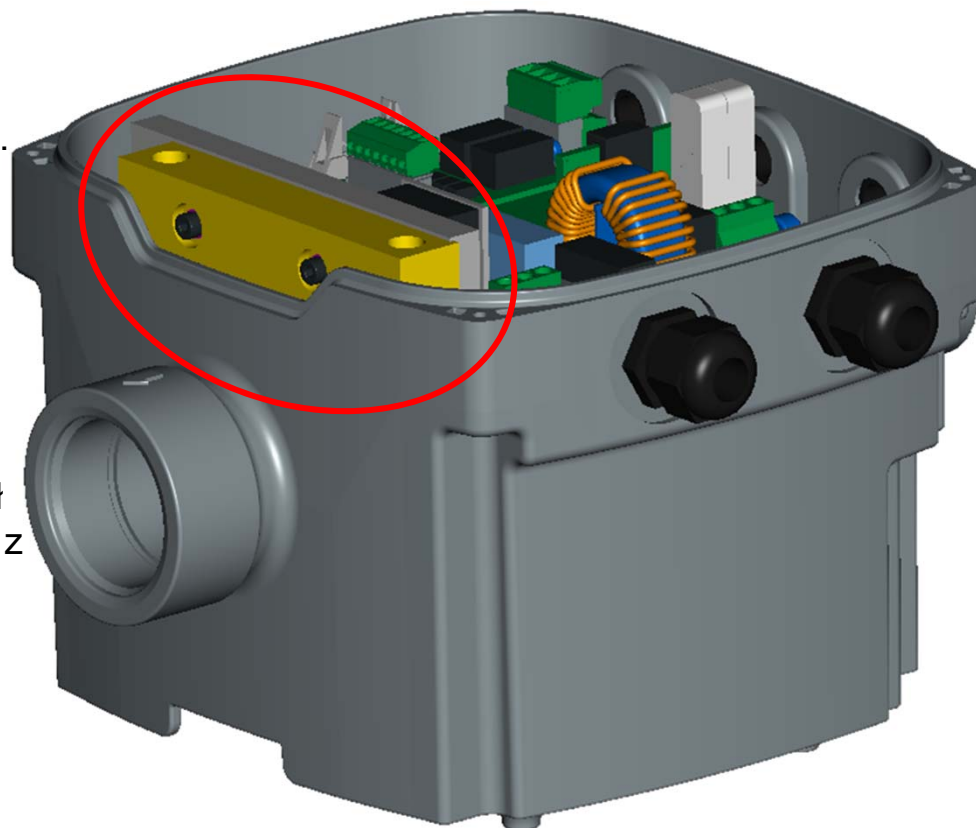

Nowa płyta elektroniczna

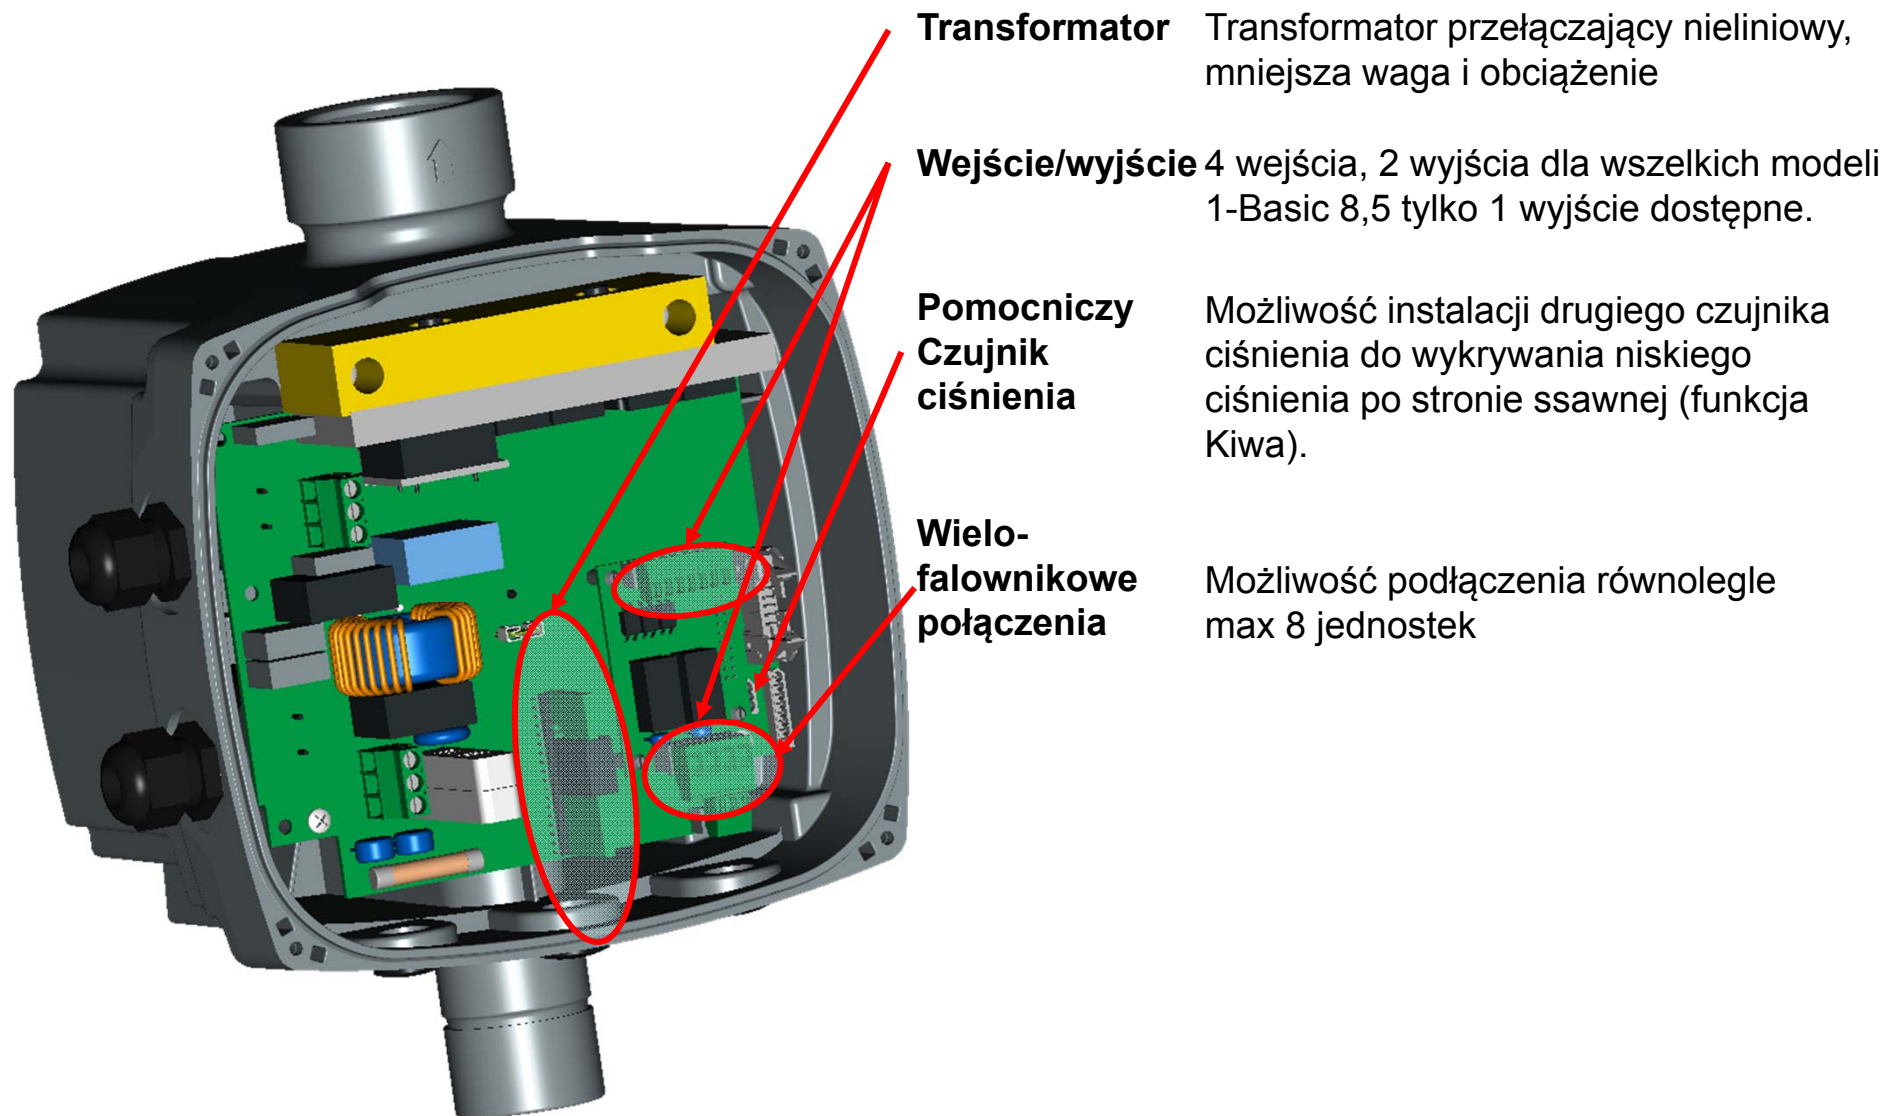


NOWY ZAWÓR ZWROTNY

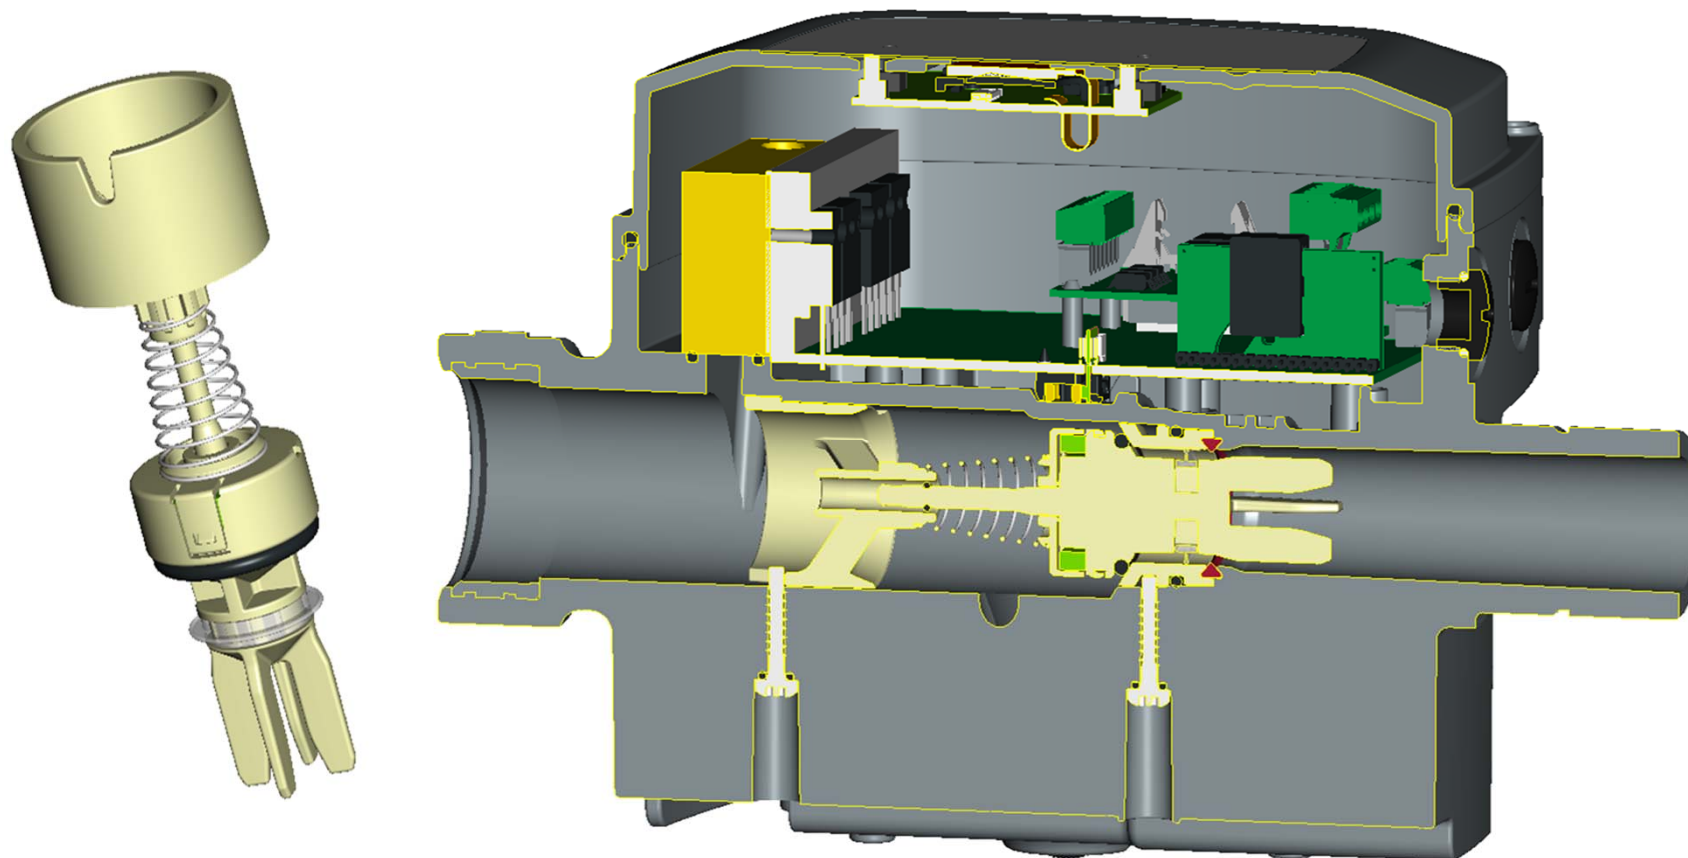

Zawór zwrotny • Materiał **NORYL**

- Max przepływ 300 l/min ze stratą ciśnienia 9 metrów zamiast 15;
- Śruby dokręcane po zewnętrznej stronie, ewentualne przenikanie wody nie spowoduje uszkodzenia płytki elektronicznej
- Łatwa konserwacja
- Aby uniknąć ciągłej infiltracji wody wewnątrz płytki elektronicznej
- Rozwiązano problem zanieczyszczania się czujnika przepływu NRV

UDOSKONALENIA: ZAWÓR ZWROTNY I CZUJNIK PRZEPŁYWU

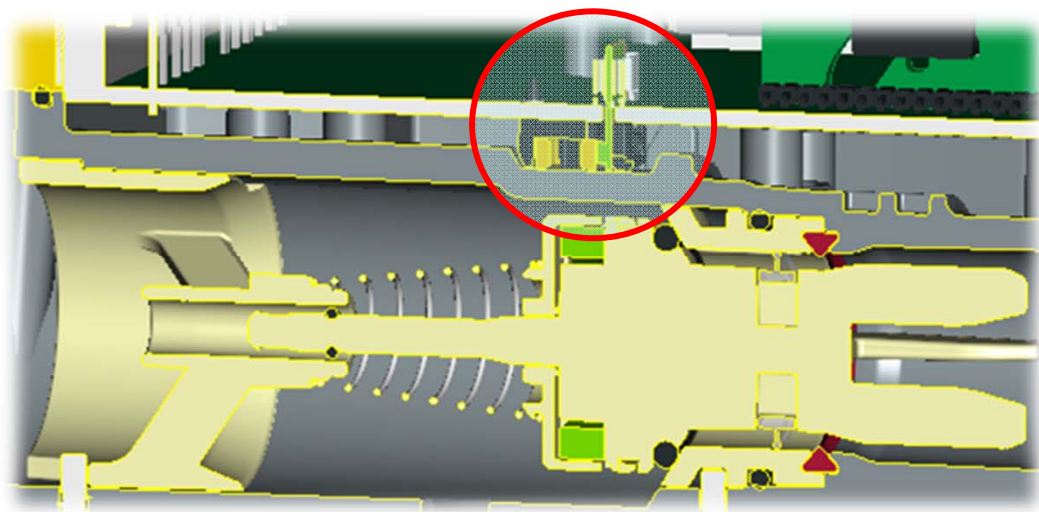

Czujnik przepływu – NRV

Wyeliminowano ferryt.

Nowa płytki elektroniki dla czujnika przepływu.

Możliwość wymiany O-ring w przypadku zużycia.



© DAB PUMPS S.p.A.

WATER • TECHNOLOGY

