



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	COMPACT 2 F10	COMPACT 2 F15	COMPACT 2 R	COMPACT 22 F10	COMPACT 22 F15	COMPACT 22 R
Ciśnienie uruchamiające	1 bar	1,5 bar	1,5-3,5 bar	1 bar	1,5 bar	1,5-4,5 bar
Moc	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Napięcie	~1x120 V ~1x230 V	~1x120 V ~1x230 V	~1x120 V ~1x230 V	~1x120 V ~1x230 V	~1x120 V ~1x230 V	~1x120 V ~1x230 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Maks. wartość szczytowa prądu	12 A; cos fi ≥0,6	12 A; cos fi ≥0,6	12 A; cos fi ≥0,6	16 A; cos fi ≥0,6	16 A; cos fi ≥0,6	16 A; cos fi ≥0,6
Stopień ochrony	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Maksymalna temperatura	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Maksymalne ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Maksymalne natężenie przepływu	8.000 l/h	8.000 l/h	8.000 l/h	8.000 l/h	8.000 l/h	8.000 l/h
Masa netto (bez kabli)	0,719 kg	0,719 kg	0,719 kg	0,719 kg	0,719 kg	0,719 kg

PANEL STEROWANIA

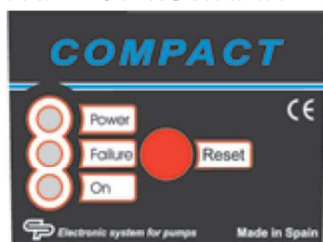

WYMIARY

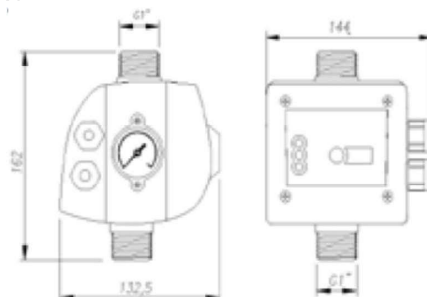

MONTAŻ

