


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	OPTIMATIC F15	OPTIMATIC F22	OPTIMATIC R	OPTIMATIC 22
Ciśnienie uruchamiające	1,5 bar	2,2 bar	1,5-3 bar	1,5-3 bar
Moc	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW
Napięcie	1~230 V/1~120 V	1~230 V/1~120 V	1~230 V/1~120 V	1~230 V/1~120 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Maks. wartość szczytowa prądu	12 A; $\cos \phi_i \geq 0,6$	12 A; $\cos \phi_i \geq 0,6$	12 A; $\cos \phi_i \geq 0,6$	16 A; $\cos \phi_i \geq 0,6$
Stopień ochrony	IP65	IP65	IP65	IP65
Maksymalna temperatura	50°C	50°C	50°C	50°C
Maksymalne ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Maksymalne natężenie przepływu	8.000 l/h	8.000 l/h	8.000 l/h	8.000 l/h
Masa netto (bez kabli)	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,35 kg

PANEL STEROWANIA



WYMIARY

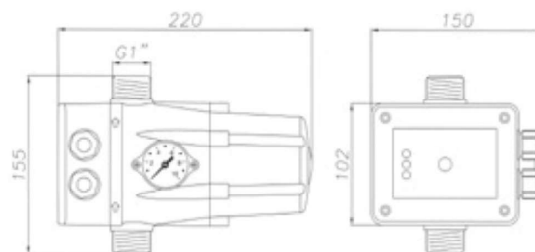

MONTAŻ

