

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA




- Wskaźnik ZASILANIA (zielony)
- Wskaźnik alarmowy (czerwony)
 - Zapalony: „PRZECIĄŻENIE”
 - Powolne miganie: „TRYB ART”
 - Szybkie miganie: „PRACA NA SUCHO”
- Wskaźnik WŁĄCZENIA (żółty)
 - Zapalony: „POMPA WŁĄCZONA”
 - Powolne miganie: „NAUKA”
 - Szybkie miganie: „OSTRZEŻENIE PRZED SZYBKĄ ZMIANĄ CYKLI”
- Przycisk RESETU.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	SAFEMATIC
Moc	0,37- 2,2 kW
Napięcie	~1 x 110-230 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Maksymalne natężenie prądu	16 A
Stopień ochrony	IP65 (IP44)
Maks. temperatura otoczenia	50°C
Masa netto (bez kabli)	0,4 kg

WYMIARY I MONTAŻU

Wbudowane gniazdo Schuko

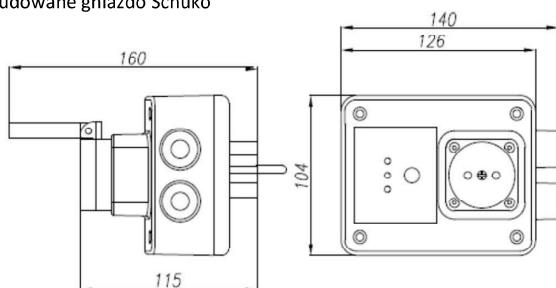

Montaż naścienny

