


PANEL STEROWANIA

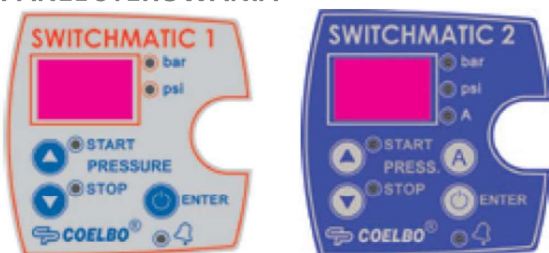

- Wyświetlacz 3-cyfrowy:
- Tryb pracy: Ciśnienie chwilowe.
- Ustawiony tryb: Ciśnienie włączające i wyłączające.
- Wskaźniki diodowe bar-psi (zielone):
- Tryb pracy: Wskaźnik zapalony bar lub psi.
- POMPA WŁĄCZONA: Wskaźnik miga bar lub psi.
- Wskaźniki diodowe Star-Stop (zielone):
- Zapalony: Wyświetlone ciśnienie uruchomienia lub ciśnienie zatrzymania.
- Miga: Ustawienie Psart lub Pstop.
- Przyciski ▲▼: Zwiększanie lub zmniejszanie parametrów konfiguracyjnych.
- Przycisk ENTER:
- Ręczne uruchamianie i zatrzymywanie.
- Potwierdzanie skonfigurowanej wartości.
- Wskaźnik alarmowy (czerwony): praca na sucho i szybka zmiana cykli.

Dotyczy tylko SWITCHMATIC 2

- Wskaźnik diodowy „A” (żółty):
- Zapalony: Wyświetlone chwilowe zużycie prądu pompy.
- Miga: Ustawianie maksymalnego natężenia prądu pompy.
- Wskaźnik alarmowy (czerwony): praca na sucho, przetężenie i szybka zmiana cykli
- Przycisk „A”: Ustawianie i wyświetlanie natężenia prądu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	SWITCHMATIC 1 SWITCHMATIC 2
Napięcie zasilania	~1 x 110-230 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Maksymalne natężenie prądu	16 A
Maksymalna moc pompy	2,2 kW (3 KM)
Zakres ciśnienia uruchamiającego (włączającego)	0,5 ÷ 7 bar
Zakres ciśnienia zatrzymującego (wyłączającego)	1 ÷ 8 bar
Maksymalna różnica	7,5 bar
Minimalna różnica	0,5 ÷ 1,5 bar
Ustawienie fabryczne (ciśnienie włączające/wyłączające)	3 / 4 bar
Stopień ochrony	IP55
Maks. temperatura wody	40°C
Maks. temperatura otoczenia	50°C
Masa netto (bez kabli)	0,4 kg
Gwint wlotu	G1/4" F / NPT1/4" F

WYMIARY

